

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Toshihisa SARUTA, et al.

GAU: 2722

SERIAL NO: 09/442,646

EXAMINER:

FILED: November 18, 1999

FOR: METHOD OF NORMALITY DECISION WITH REGARD TO INK CARTRIDGE AND PRINTER
ACTUALIZING THE METHOD

REQUEST FOR PRIORITY



ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number [US App No], filed [US App Dt], is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

| <u>COUNTRY</u> | <u>APPLICATION NUMBER</u> | <u>MONTH/DAY/YEAR</u> |
|----------------|---------------------------|-----------------------|
| JAPAN | 10-336330 | November 26, 1998 |
| JAPAN | 10-336331 | November 26, 1998 |
| JAPAN | 11-036117 | February 15, 1999 |
| JAPAN | 11-296023 | October 18, 1999 |

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number .
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
(B) Application Serial No.(s)
 - ☐ are submitted herewith
 - ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak
Registration No. 24,913

Surinder Sachar
Registration No. 34,423



日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1998年11月26日

出 願 番 号
Application Number:

平成10年特許願第336330号

出 願 人
Applicant (s):


セイコーエプソン株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

1999年10月29日

特許庁長官
Commissioner
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特平11-3074910

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0071393

【提出日】 平成10年11月26日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B41J 2/045

【発明の名称】 インクジェット記録装置およびインク収容体

【請求項の数】 15

【発明者】

 【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

 【氏名】 猿田 稔久

【特許出願人】

 【識別番号】 000002369

 【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

 【代表者】 安川 英昭

【代理人】

 【識別番号】 100093388

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

 【連絡先】 0266-52-3139

【選任した代理人】

 【識別番号】 100095728

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

 【識別番号】 100107261

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インクジェット記録装置およびインク収容体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 インクを収容するとともに、記録装置本体に着脱されるインク収容体と、該インク収容体から供給されたインクを記録ヘッドから媒体に向けて吐出して該媒体に対する記録を行う記録装置本体とを有するインクジェット記録装置において、

前記インク収容体は、前記インクを収容するインク収容部と、記憶部および該記憶部と前記記録装置本体との間で読み書きを行なう際にクロック信号に基づいてカウントアップあるいはカウントダウンを行なうアドレスカウンタを備えるシーケンシャルアクセス形式の記憶手段とを有し、

該記憶手段は、前記記憶部として、前記記録装置本体からの読み出しのみが行なわれる読み出し専用データを記憶する第 1 の記憶領域と、アクセス時に当該第 1 の記憶領域よりも先にアクセスされる領域において前記記録装置本体との間で読み書きが行なわれる書き換えデータを記憶する第 2 の記憶領域とを備えていることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記記録ヘッドでのインク消費量に基づいて前記記録装置本体側で算出された前記インク収容体のインク残量データが含まれていることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項 3】 請求項 2 において、前記インク収容体は、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、

前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記記録装置本体側で算出された前記インク収容部毎のインク残量データが含まれていることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項 4】 請求項 2 または 3 において、前記第 2 の記憶領域には、最新のインク残量のデータ書き換えが順番に行われる 2 以上の記憶領域を備えていることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項5】 請求項2ないし4のいずれかにおいて、前記インク残量データは、前記記録装置本体の電源スイッチが切られた以降に書き換えが行なわれることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項6】 請求項1ないし5のいずれかにおいて、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、前記記録装置本体側で計測された前記インク収容体を開封してからの経過時間、および前記記録装置本体側で計測された前記インク収容体の前記記録装置本体に対する着脱回数のうちの少なくとも一種類のデータが含まれていることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項7】 請求項1ないし6のいずれかにおいて、前記第1の記憶領域に記憶されるデータには、前記インク収容体の製造年月日、前記インク収容体に収容されているインクの種類、および前記インク収容体のインク収容容量のうちの少なくとも一種類のデータが含まれていることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項8】 請求項1ないし7のいずれかにおいて、前記記憶手段は、EEPROMであることを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項9】 インクを収容するとともに、インクジェット記録装置の記録装置本体に着脱されるインク収容体において、

前記インクを収容するインク収容部と、記憶部および該記憶部と前記記録装置本体との間で読み書きを行なう際にクロック信号に基づいてカウントアップあるいはカウントダウンを行なうアドレスカウンタを備えるシーケンシャルアクセス形式の記憶手段とを有し、

該記憶手段は、前記記憶部として、前記記録装置本体からの読み出しのみが行なわれる読み出し専用データを記憶するための第1の記憶領域と、アクセス時に当該第1の記憶領域よりも先にアクセスされる領域において前記記録装置本体との間で読み書きが行なわれる書き換えデータを記憶するための第2の記憶領域とを備えていることを特徴とするインク収容体。

【請求項10】 請求項9において、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、前記記録装置本体側でのインク消費量に基づいて前記記録装置本体側で算出された前記インク収容部におけるインク残量データが含まれていることを特

徴とするインク収容体。

【請求項 11】 請求項 10 において、前記インク収容部として、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、

前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記記録装置本体側で算出された前記インク収容部毎のインク残量データが含まれていることを特徴とするインク収容体。

【請求項 12】 請求項 10 または 11 において、前記第 2 の記憶領域には、最新のインク残量のデータ書き換えが順番に行われる 2 以上の記憶領域を備えていることを特徴とするインク収容体。

【請求項 13】 請求項 9 ないし 12 のいずれかにおいて、前記第 2 の記憶領域に記憶されるデータには、前記記録装置本体側で計測されたインク収容体を開封してからの経過時間、および前記記録装置本体側で計測されたインク収容体の前記記録装置本体に対する着脱回数のうちの少なくとも一種類のデータが含まれていることを特徴とするインク収容体。

【請求項 14】 請求項 9 ないし 13 のいずれかにおいて、前記第 1 の記憶領域に記憶されるデータには、インク収容体の製造年月日、インク収容体に収容されているインクの種類、およびインク収容体のインク収容容量のうちの少なくとも一種類のデータが含まれていることを特徴とするインク収容体。

【請求項 15】 請求項 9 ないし 14 のいずれかにおいて、前記記憶手段は、EEPROMであることを特徴とするインク収容体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェットプリンタあるいはインクジェットプロッタなどとして用いられる記録装置（インクジェット記録装置）、およびこのインクジェット記録装置の本体に着脱されるインク収容体に関するものである。さらに詳しくは、インク収容体に関する情報の処理技術に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

インクジェットプリンタやインクジェットプロッタなどとして用いられるインクジェット記録装置は、インクを収容するインク収容体と、このインク収容体から供給されたインクを記録用紙などといった媒体に付着させてこの媒体に対する記録を行う記録ヘッドを備える記録装置本体とから概略構成されている。ここで、インク収容体は、記録装置本体に対して着脱可能に形成されている。インク収容体には、当初、所定量のインクが収容されており、インクを使い終えると、インク収容体を新たなものと交換する。但し、この種のインクジェット記録装置では、インク収容体にインクが残り少ないことに気づかずにいると、急に記録不可になるというおそれがある。そこで、インクジェット記録装置では、記録ヘッドからのインクの吐出量に基づいてインク収容体内のインク残量を記録装置本体側で算出し、インク残量が少なくなったときにその旨を報知するように構成されている。

【0003】

このように構成したインクジェット記録装置において、インク収容体は、インクを使い切る前に別の記録装置本体に付け替えられることもあり得る。このような場合でもインク残量の監視を継続して行なうことができるように、インク残量の算出結果は、インク収容体に搭載されている記憶素子に記憶され、使用する度に最新のインク残量に書き換えられる。ここで、インク収容体の記憶素子に対するインク残量の書き込みは、一連の記録を終了して記録装置本体の電源スイッチを切ったときに行なわれる。

【0004】

すなわち、電源スイッチを切った後も、記録装置本体には、所定の期間はコンセントが抜かれない限り電源が供給され続け、インク収容体の記憶素子に対する最新のインク残量の書き込みが終了した後、電源供給がオフとなる。但し、電源スイッチを切った後、すぐにコンセントが抜かれるおそれがあるので、コンセントが抜かれる前にインク残量データの書き換えが完了するように、従来は、多少高価であっても書き込み動作の速い記憶素子として、アドレスレコーダを備えた

記憶素子が用いられている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、インク収容体は消耗品であるので、より安価であることが求められているにもかかわらず、従来のように、アドレスレコーダを備える高価な記憶素子をインク残量の記憶用に用いると、インク収容体のコストをこれ以上、低減することができないという問題点がある。

【0006】

以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、インク収容体に搭載される記憶素子として安価なものを用いても、インク残量などといったデータを確実に書き換えることのできるインクジェット記録装置、およびそれに用いるインク収容体を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明では、インクを収容するとともに、記録装置本体に着脱されるインク収容体と、該インク収容体から供給されたインクを記録ヘッドから媒体に向けて吐出して該媒体に対する記録を行う記録装置本体とを有するインクジェット記録装置において、前記インク収容体は、前記インクを収容するインク収容部と、記憶部および該記憶部と前記記録装置本体との間で読み書きを行なう際にクロック信号に基づいてカウントアップあるいはカウントダウンを行なうアドレスカウンタを備えるシーケンシャルアクセス形式の記憶手段とを有し、該記憶手段は、前記記憶部として、前記記録装置本体からの読み出しのみが行なわれる読み出し専用データを記憶する第1の記憶領域と、アクセス時に当該第1の記憶領域よりも先にアクセスされる領域において前記記録装置本体との間で読み書きが行なわれる書き換えデータを記憶する第2の記憶領域とを備えていることを特徴とする。

【0008】

本発明では、インク収容体に搭載する記憶素子として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶手段を用いたので、使い捨てにされるという性質

に合ったコストでインク収容体を提供できる。また、記憶手段において書き換えが行なわれる第2の記憶領域については、読み出し専用データが記憶される第1の記憶領域よりも先にアクセスされる構成になっているので、短時間のうちに書き換えを完了することができる。従って、電源スイッチを切った以降に第2の記憶領域においてデータの書き換えが行なわれる場合でも、コンセントが抜かれる前にデータの書き換えを完了できる。それ故、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶手段を用いてインク収容体の低コスト化を図っても、データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。

【0009】

本発明において、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、たとえば、前記記録ヘッドでのインク消費量に基づいて前記記録装置本体側で算出された前記インク収容体のインク残量データが含まれる。このようなインク残量データは、一連の記録が完了した後に書き換えが更新されるので、電源スイッチを切ったときに書き換えを行なうのが好ましいが、書き換え途中でコンセントが抜かれてデータが破壊してしまうと、それ以降、インク残量の監視が行なえなくなる。しかるに本発明では、記録手段における記憶領域の配列を最適化してあるので、コンセントが抜かれる前にデータの書き換えを完了でき、データの書き換え異常が発生しにくい。

【0010】

本発明において、前記インク収容体は、複数色のインクがそれぞれ収容される複数のインク収容部を備え、前記第2の記憶領域に記憶されるデータには、前記記録装置本体側で算出された前記インク収容部毎のインク残量データが含まれていることが好ましい。このようにしてインク残量を色別に監視すると、たとえば、カラーで記録した際に指定した色と相違していたときに、その原因が指定の誤りであったのか、あるいは特定の色のインクが切れていたことによるものであったのかをすぐに判断できるなどの利点がある。

【0011】

本発明において、前記第2の記憶領域には、最新のインク残量のデータ書き換えが順番に行われる2以上の記憶領域を備えていることが好ましい。このように

構成すると、万が一に、最新のインク残量のデータ書き換えを行なっている途中にコンセントが抜かれるなどのトラブルがあってデータ書き換えが正常に行なわれなくても、他の領域には、前回書き換えを行なったデータが必ず、記憶されている。従って、今回のデータ書き換えに異常が発生しても、前回書き換えたデータに基づいてインク残量の監視を継続することができる。

【0012】

本発明は、前記インク残量データが、前記記録装置本体の電源スイッチが切られた以降に書き換えが行なわれるインクジェット記録装置に適用すると効果的である。

【0013】

本発明において、前記第2の記憶領域に記憶されるデータとしては、たとえば、前記記録装置本体側で計測された前記インク収容体を開封してからの経過時間、あるいは前記記録装置本体側で計測された前記インク収容体の前記記録装置本体に対する着脱回数などのデータがある。

【0014】

本発明において、前記第1の記憶領域に記憶されるデータとしては、たとえば、前記インク収容体の製造年月日、前記インク収容体に収容されているインクの種類、あるいは前記インク収容体のインク収容容量などのデータがある。

【0015】

本発明において、前記記憶手段としては、たとえば、電氣的な消去が可能な不揮発性のメモリであるEEPROM (electrically erasable programmable ROM) などを用いることができる。

【0016】

本発明を適用した上記のインクジェット記録装置に使用されるインク収容体には、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶素子を用いたので、使い捨てにされるという性質に合ったコストで提供できる。しかも、書き込みが行なわれる記憶部については先にアクセスされる構成になっているので、電源スイッチを切った以降に書き換えを行なう場合でも、コンセントが抜かれる前にデータの書き換えを完了できるので、データの書き換え異常が発生しにくいという利

点がある。

【0017】

【発明の実施の形態】

図面を参照して、本発明を適用したインクジェット記録装置を説明する。

【0018】

(インクジェット記録装置の全体構成)

図1は、本発明を適用したインクジェットプリンタ（インクジェット記録装置）の構成を示す斜視図である。図1において、本形態のインクジェットプリンタ1は、コンピュータ（図示せず。）に対してはスキャナ（図示せず。）などとともに接続されて使用される。このコンピュータには、所定のプログラムがロードされ、実行されることにより、これらの装置全体が一体で記録装置として機能する。コンピュータでは、所定のオペレーティングシステムの下でアプリケーションプログラムが動作し、スキャナから読み込んだ画像などに対して所定の処理を行いつつCRTディスプレイ（図示せず。）に画像を表示する。

【0019】

また、コンピュータは、アプリケーションプログラムが印刷命令を発すると、スキャナから供給される赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の色成分からなる原カラー画像データをインクジェットプリンタ1が使用するブラック（K）、シアン（C）、ライトシアン（LC）、マゼンダ（M）、ライトマゼンダ（LM）、イエロー（Y）の各色のデータに変換し、インクジェットプリンタ1に出力する。

【0020】

インクジェットプリンタ1では、キャリッジ101がタイミングベルト102を介してキャリッジ機構12のキャリッジモータ103に接続され、ガイド部材104に案内されて記録用紙105（媒体）の紙幅方向に往復動するように構成されている。インクジェットプリンタ1には、紙送りローラ106を用いた紙送り機構11も形成されている。キャリッジ101には記録用紙105と対向する面、この図に示す例では下面にインクジェット式の記録ヘッド10が取り付けられている。記録ヘッド10は、キャリッジ101の上に保持されているインクカ

ートリッジ107K、107F（インク収容体）からインクの補給を受け、キャリッジ101の移動に合わせて記録用紙105にインク滴を吐出してドットを形成し、記録用紙105に画像や文字を印刷する。

【0021】

ここで、インクカートリッジ107Kのインク収容室107K'には、黒（K）のインクが充填されている。また、インクカートリッジ107Fには、複数のインク収容室107C、107LC、107M、107LM、107Yがそれぞれ独立して形成され、これらのインク収容室107C、107LC、107M、107LM、107Yには、シアン（C）、ライトシアン（LC）、マゼンダ（M）、ライトマゼンダ（LM）、イエロー（Y）のインクがそれぞれ充填されている。従って、インク収容室107C、107LC、107M、107LM、107Yからは各色のインクがそれぞれ記録ヘッド10に供給され、これらのインクはそれぞれ記録ヘッド10から各色のインク滴として吐出されてカラー印刷が行われる。

【0022】

また、インクジェットプリンタ1の非印刷領域（非記憶領域）には、キャッピング装置108が構成され、印刷の休止中に記録ヘッド10のノズル開口を封止する。従って、印刷の休止中、インクから溶媒が飛散することによってインクが増粘あるいはインク膜を形成することを抑制することができる。それ故、印刷の休止中にノズルに目詰まりが発生するのを防止できる。また、キャッピング装置108は、印刷動作中に行われるフラッシング動作による記録ヘッド10からのインク滴を受ける。キャッピング装置108の近傍にはワイピング装置109が配置され、このワイピング装置109は、記録ヘッド10の表面をブレードなどでワイピングすることにより、そこに付着したインク滓や紙粉を拭き取るように構成されている。

【0023】

図2は、本形態のインクジェットプリンタ1の機能ブロック図である。

【0024】

図2において、インクジェットプリンタ1は、プリンタ本体100（記録装置

本体) がプリントコントローラ 40 とプリントエンジン 5 とから構成されている。プリントコントローラ 40 は、コンピュータからの多値階層情報を含む記録データなどを受信するインターフェース 43 と、多値階層情報を含む記録データなどの各種データの記憶を行う RAM 44 と、各種データ処理を行うためのルーチンなどを記憶した ROM 45 と、CPU などからなる制御部 46 と、発振回路 47 と、記録ヘッド 10 への駆動信号 COM を発生させる駆動信号発生回路 48 と、この駆動信号発生回路 48 と、ドットパターンデータに展開された印字データおよび駆動信号をプリントエンジン 5 に送信するなどの機能を果たす平行入出力インターフェース 49 とを備えている。

【0025】

また、プリントコントローラ 40 には平行入出力インターフェース 49 を介してパネルスイッチ 92 および電源 91 も接続している。

【0026】

さらに、プリントコントローラ 40 には、キャリッジ 12 上 (図 1 参照。) に搭載した黒用のインクカートリッジ 107K およびカラー用のインクカートリッジ 107F に関する情報を記憶しておく EEPROM 90 も搭載され、詳しくは後述するが、この EEPROM 90 には、黒用のインクカートリッジ 107K およびカラー用のインクカートリッジ 107F におけるインク残量などの情報を記憶しておく。

【0027】

ここで、インクジェットプリンタ 1 では、記録動作を開始する前のインク残量、ノズル開口 23 から吐出されるインク滴重量、およびインク滴の吐出回数がわかれば、インク滴重量とインク滴の吐出回数とを乗じることによってインク吐出量を算出でき、このインク吐出量と、記録ヘッド 10 の気泡混入による異常時にキャッピング装置 108 を記録ヘッド 10 に圧接させてノズル開口を密閉し、キャッピング装置 108 に連通されたポンプ機構 (図示せず。) によりインクを吸引して復帰する時に消費されるインク吸引量から成るインク消費量に基づいて、インク残量を算出できる。このようなインク残量の算出は、EEPROM 90 に記憶されているデータなどを用いながら、予め ROM 45 などに格納されてい

るプログラムに基づいて、制御部 46 が行う。

【0028】

このように構成したインクジェットプリンタ 1 において、コンピュータなどから送られた多値階層情報を含む記録データはインターフェース 43 を介して記録装置内部の受信バッファ 44A に保持される。受信バッファ 44A に保持された記録データは、コマンド解析が行われてから中間バッファ 44B へ送られる。中間バッファ 44B 内では、制御部 46 によって中間コードに変換された中間形式としての記録データが保持され、各文字の印字位置、修飾の種類、大きさ、フォントのアドレスなどが付加される処理が制御部 46 によって実行される。次に、制御部 46 は、中間バッファ 44B 内の記録データを解析し、後述するように階層データをデコード化した後の 2 値化されたドットパターンデータを出力バッファ 44C に展開し、記憶させる。

【0029】

記録ヘッド 10 の 1 スキャン分に相当するドットパターンデータが得られると、このドットパターンデータは、パラレル入出力インターフェース 49 を介して記録ヘッド 10 にシリアル転送される。出力バッファ 44C から 1 スキャン分に相当するドットパターンデータが出力されると、中間バッファ 44B の内容が消去されて、次の中間コード変換が行われる。

【0030】

プリントエンジン 5 は、記録ヘッド 10 と、前記の紙送り機構 11 と、前記のキャリッジ機構 12 とを備えている。紙送り機構 11 は、記録紙などの記録媒体を順次送り出して副走査を行うものであり、キャリッジ機構 12 は、記録ヘッド 10 を主走査させるものである。

【0031】

記録ヘッド 10 は、所定のタイミングで各ノズル開口からインク滴を吐出させるものであり、駆動信号発生回路 8 で生成された駆動信号 COM は、パラレル入出力インターフェース 49 を介して記録ヘッド 10 の素子駆動回路 50 に出力される。ここで、記録ヘッド 10 には、ノズル開口 23 に連通する圧力発生室 32 および圧電振動子 17（圧力発生素子）がノズル開口 23 の数分、形成されてお

り、素子駆動回路 50 から所定の圧電振動子 17 に駆動信号 COM が印加されると、圧力発生室 32 が収縮し、ノズル開口 23 からインク滴が吐出される。

【0032】

図 3 は、記録ヘッドに形成したノズル開口のレイアウトを示す説明図である。

【0033】

記録ヘッド 10 では、図 3 に示すように、黒 (K)、シアン (C)、ライトシアン (LC)、マゼンダ (M)、ライトマゼンダ (LM)、イエロー (Y) に対応するノズル開口 23 が列毎に並んでいる。

【0034】

(インクカートリッジおよびカートリッジ搭載部の構成)

このように構成したインクジェットプリンタ 1 において、インクカートリッジ 107K、107F の基本的な構造は共通する。そこで、図 4 および図 5 を参照して、黒用のインクカートリッジ 107K を例にインクカートリッジの構造、およびこのカートリッジをプリンタ本体に装着するための構造を説明する。

【0035】

図 4 は、インクカートリッジおよびプリンタ本体のカートリッジ装着部の概略構造を示す斜視図である。図 5 は、このインクカートリッジの内部構造、キャリア上のカートリッジ装着部の内部構造、およびカートリッジ装着部にカートリッジを装着する様子を示す断面図である。

【0036】

図 4 において、インクカートリッジ 107K は、内部にインクを収容するインク収容部 107K' を構成する合成樹脂製のカートリッジ本体 171 と、このカートリッジ本体 171 の側枠部分 172 に内蔵された記憶素子 80 (記憶手段) とを備えている。この記憶素子 80 は、インクカートリッジ 107K をプリンタ本体 100 のカートリッジ装着部 18 に装着したときに、プリンタ本体 100 との間で各種のデータを授受する。この記憶素子 80 は、インクカートリッジ 107K の側枠部 172 に対して下側が開放状態にある凹部 173 に装着されているので、複数の接続端子 174 のみが露出している。

【0037】

これに対して、カートリッジ装着部 18 には、インクカートリッジ 107K を装着する空間の底部 187 に針 181 が上向きに配置され、この針 181 の周りには、インクカートリッジ 107K に形成されているインク供給部 175 を受け入れる凹部 183 になっている。この凹部 183 の内壁には、カートリッジガイド 182 が 3 箇所形成されている。カートリッジ装着部 18 の内壁 184 には、コネクタ 186 が配置され、このコネクタ 186 には、カートリッジ装着部 18 にインクカートリッジ 107K を装着したときに記憶素子 80 の複数の接続端子 174 がそれぞれ電氣的に接続する複数の電極 185 が形成されている。

【0038】

このように形成したカートリッジ装着部 18 にインクカートリッジ 107K を装着するには、まず、カートリッジ装着部 18 にインクカートリッジ 107K を配置する。ここで、カートリッジ装着部 18 の後壁部 188 には、支持軸 191 を介して固定レバー 192 が取り付けられており、この固定レバー 192 をインクカートリッジ 107K に被さるように倒すと、インクカートリッジ 107K が下方に押されてインク供給部 175 が凹部 183 に嵌るとともに、針 181 がインク供給部 175 に突き刺さってインクの供給が可能になる。さらに、固定レバー 192 を倒すと、固定レバー 192 の先端に形成した係止部 193 がカートリッジ装着部 18 に形成した係合具 189 に引っ掛かって、インクカートリッジ 107K が固定される。この状態で、インクカートリッジ 107K の記憶素子 80 の複数の接続端子 174 と、カートリッジ装着部 18 の複数の電極 185 とがそれぞれ電氣的に接続し、プリンタ本体 100 との間においてデータの授受が可能となる。

【0039】

このようなインクカートリッジ 107K の構造は、基本的にはカラー用のインクカートリッジ 107F でも同様であるため、その説明を省略するが、カラー用のインクカートリッジ 107F では、5 色分のインクが各インク収容室に充填され、かつ、これらのインクはそれぞれ別々の経路を辿って記録ヘッド 10 に供給する必要がある。従って、カラー用のインクカートリッジ 107F では、インク

供給部 175 がインクの色数分だけ形成されている。但し、インクカートリッジ 107F では、5 色分のインクが収容されているが、そこに内蔵されている記憶素子 80 は 1 つだけであり、この 1 つの記憶素子 80 に、インクカートリッジ 107F の情報および各色のインクの情報が一括して記憶される。

【0040】

(記憶素子 80 の構成)

図 6 は、本形態のインクジェットプリンタに用いたインクカートリッジに内蔵の記憶素子の構成を示すブロック図である。図 7、図 8 および図 9 はそれぞれ、本形態のインクジェットプリンタに用いた黒用のインクカートリッジに内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図、カラー用のインクカートリッジに内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図、およびプリンタ本体に内蔵の E E P R O M のデータ配列を示す説明図である。

【0041】

このように構成したインクカートリッジ 107K、107F のいずれにおいても、内部にはインクを収容しておくインク収容部が形成されているとともに、記憶素子 80 が内蔵され、この記憶素子 80 として、本形態では、図 6 にブロック図で示すように、メモリセル 81 と、このメモリセル 81 でのデータの読み書きを制御するリード・ライト制御部 82 と、クロック信号 C L K に基づいてリード・ライト制御部 82 を介してプリンタ本体 100 とメモリセル 81 との間でデータの読み書きを行なう際のカウンタアップを行なうアドレスカウンタ 83 とを備えた E E P R O M が用いられている。

【0042】

記憶素子 80 のメモリセル 81 は、黒用のインクカートリッジ 107K では、図 7 に示すように、プリンタ本体からの読み出しのみが行なわれる読み出し専用データを記憶する第 1 の記憶領域 750 と、プリンタ本体との間で読み書きが行なわれる書き換えデータを記憶する第 2 の記憶領域 760 とが構成され、この第 2 の記憶領域 760 は、アクセス時に第 1 の記憶領域 750 よりも先にアクセスされるアドレスに配置されている。すなわち、第 2 の記憶領域 760 は、第 1 の記憶領域 750 よりも低いアドレス番地に配置されている。

【0043】

ここで、第2の記憶領域760に記憶される書き換えデータは、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域701、702に対してそれぞれ割り当てられた第1の黒インク残量データおよび第2の黒インク残量データである。黒インク残量データが2つの記憶領域701、702に割り当てられているのは、これらの領域に対して交互にデータ書き換えを行うためである。従って、最後に書き換えられた黒インク残量データが記憶領域701に記憶されているデータであれば、記憶領域702に記憶されている黒インク残量データはその一回前のデータであり、次の書き換えは、この記憶領域702に対して行われる。

【0044】

これに対して、第1の記憶領域750に記憶される読み出し専用データは、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域711～720に対して割り当てられたインクカートリッジ107Kの開封時期データ（年）、インクカートリッジ107Kの開封時期データ（月）、インクカートリッジ107Kのバージョンデータ、顔料系あるいは染料系などといったインクの種類データ、インクカートリッジ107Kの製造年データ、インクカートリッジ107Kの製造月データ、インクカートリッジ107Kの製造日データ、インクカートリッジ107Kの製造ラインデータ、インクカートリッジ107Kのシリアルナンバーデータ、インクカートリッジ107Kが新品であるかリサイクル品であるかを示すリサイクル有無データである。

【0045】

カラー用のインクカートリッジ107Fでも、図8に示すように、記憶素子80のメモリセル81は、プリンタ本体からの読み出しのみが行なわれる読み出し専用データを記憶する第1の記憶領域650と、プリンタ本体との間で読み書きが行なわれる書き換えデータを記憶する第2の記憶領域660とが構成され、この第2の記憶領域660は、アクセス時に第1の記憶領域650よりも先にアクセスされるアドレスに配置されている。すなわち、第2の記憶領域660は、第1の記憶領域650よりも低いアドレス番地に配置されている。

【0046】

ここで、第2の記憶領域660に記憶される書き換えデータは、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域601～610に対してそれぞれ割り当てられた第1のシアンインク残量データ、第2のシアンインク残量データ、第1のマゼンダインク残量データ、第2のマゼンダインク残量データ、第1のイエローインク残量データ、第2のイエローインク残量データ、第1のライトシアンインク残量データ、第2のライトシアンインク残量データ、第1のライトマゼンダインク残量データ、第2のライトマゼンダインク残量データである。各色のインク残量データが2つの記憶領域に割り当てられているのは、黒用のインクカートリッジ107Kと同様、これらの領域に対して交互にデータ書き換えを行うためである。

【0047】

これに対して、第1の記憶領域650に記憶される読み出し専用データは、黒用のインクカートリッジ107Kと同様、最初にアクセスされる順からいえば、各記憶領域611～620に対して割り当てられたインクカートリッジ107Fの開封時期データ（年）、インクカートリッジ107Fの開封時期データ（月）、インクカートリッジ107Fのバージョンデータ、インクの種類データ、製造年データ、製造月データ、製造日データ、製造ラインデータ、シリアルナンバーデータ、リサイクル有無データである。これらのデータは、色にかかわらず共通であるため、各色間で共通のデータとして1種類のみ記憶されている。

【0048】

これらのデータはいずれも、インクカートリッジ107K、107Fがプリンタ本体100に装着された以降、プリンタ本体100の電源がオンに切り換わったときに、プリンタ本体100側に読み出されて、プリンタ本体100に内蔵のEEPROM90に記憶される。従って、図9に示すように、このEEPROM90の記憶領域801～835には、黒用のインクカートリッジ107Kおよびカラー用のインクカートリッジ107Fのインク残量など、各記憶素子80に記憶されるすべてのデータを記憶できるようになっている。

【0049】

(インクジェットプリンタ1の動作)

図10は、本形態のインクジェットプリンタにおける電源オフまでに行う処理を示すフローチャートである。図11(A)、(B)はそれぞれ、本形態のインクジェットプリンタにおいて、プリンタ本体からインクカートリッジに内蔵の記憶素子にインク残量を書き込む際の処理を示すフローチャート、およびこの処理を行う際のタイミングチャートである。

【0050】

このように構成したインクカートリッジ107K、107Fを用いるインクジェットプリンタ1において、図5を参照して説明したように、インクカートリッジ107K、107Fをカートリッジ装着部18に装着すると、まず、プリンタ本体100の制御部46は、EEPROM90に記憶されたデータに基づいて、装着したインクカートリッジ107K、107Fがインクジェットプリンタ1に適合するか否かの判定を行う。また、プリンタ本体100の側からインクカートリッジ107K、107Fの各記憶素子80に記憶されているデータの読み出しが行われ、読み出されたデータはEEPROM90に記憶され、印刷準備が完了する。

【0051】

そして、インクジェットプリンタ1は所定の記録動作を行う。この際に、制御部46は、インク滴重量とインク滴の吐出回数とを乗じることによって、各色毎のインク吐出量を算出し、このインク吐出量と、前記の吸引動作により消費されるインク吸引量とからなるインク消費量に相当するインク量をEEPROM90に記憶されていたインク残量から減算し、その算出結果を今回の記録を終了した時点でのインク残量として、EEPROM90においてデータ書き換えを行う。

【0052】

ここで、新たに算出したインク残量は、インクジェットプリンタ1のパネルスイッチ92において電源スイッチを切る旨の操作が行なわれてから実行される。

【0053】

すなわち、図10に示すように、インクジェットプリンタ1のパネルスイッチ

92において電源スイッチを切る旨の操作が行われると、まず、ステップST11においてインクジェットプリンタ1が待機中か否かが判断され、待機中でない場合には、進行中のシーケンスを終了させて（ステップST11）、ステップST11に戻る。次に、記録ヘッド10にキャッピングを行なった後（ステップST13）、記録ヘッド10の駆動条件を記憶する情報内容を記憶する（ステップST14）。次に、タイマー値を記憶する（ステップST15）。次に、コントロールパネルの内容を記憶する（ステップST16）。次に、EEPROM90に記憶されているインク残量をインクカートリッジ107K、107Fの各記憶素子80の各第2の記憶領域660、760記憶させる（ステップST17）。しかる後、電源供給をオフにする（ステップST18）。

【0054】

このような電源オフのための処理のうち、インクカートリッジ107K、107Fの記憶素子80に対するインク残量の書き込みを行う処理を、図6および図11（A）、（B）を参照して詳述する。図11（A）、（B）はそれぞれ、プリンタ本体からインクカートリッジに内蔵の記憶素子にインク残量を書き込む際の処理を示すフローチャート、およびこの処理を行う際のタイミングチャートである。

【0055】

図6および図11（A）、（B）に示すように、まず、記憶素子80をイネーブル状態にするためのイネーブル信号CSを送って記録素子80の選択を行う（ステップST21）。次に、書き込むデータを予め設定しておいたアドレスにするため、記憶素子80内のアドレスカウンタ83は、クロック信号CLKによりカウントアップしておく（ステップST22）。このようにして所定の書き込みアドレスまでカウントアップさせた後、リード・ライト制御部83の端子を切り換え、書き込み状態にする。そして、クロック信号CLKに同期してリード／ライト信号W／Rが出力されると、プリンタ本体100は、インク残量データDATAをデータ端子に出力し、インクカートリッジ107K、107Fの記憶素子80への書き込みを行なう（ステップST23）。

【0056】

(本形態の効果)

このように、本形態では、インク残量などのデータ記憶をインクカートリッジ107K、107Fの記憶素子80を用いて行なうにあたって、黒用およびカラー用のインクカートリッジ107K、107Fのいずれにおいても、記憶素子80として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価なEEPROMを用いたので、使い捨てにされるという性質に合ったコストでインクカートリッジ107K、107Fを提供できる。

【0057】

また、記憶素子80において書き換えが行なわれる第2の記憶領域660、760については、読み出し専用データが記憶される第1の記憶領域650、750よりも先にアクセスされるアドレスになっているので、パネルスイッチ92において電源スイッチを切った以降に第2の記憶領域660、760においてデータの書き換えを行なう構成であっても、コンセントが抜かれる前にデータの書き換えを完了することができる。従って、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶素子80を用いてインクカートリッジ107K、107Fの低コスト化を図っても、データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。

【0058】

すなわち、インク残量データの書き換え途中でコンセントが抜かれてデータが破壊してしまうと、それ以降、インク残量の監視が行なえなくなるが、本形態では、記憶素子80における記憶領域650、660、750、760の配列を最適化してあるので、コンセントが抜かれる前にデータの書き換えを短時間のうちに完了でき、データの書き換え異常が発生しにくい。

【0059】

さらに、本形態では、インクカートリッジ107K、107Fのインク種類毎のインク残量データを記憶し、監視するので、カラーで記録した際に指定した色と相違していたときに、その原因が指定の誤りであったのか、あるいは特定の色のインクが切れていたことによるものであったのかをすぐに判断できるという利点がある。

【0060】

さらにまた、第2の記憶領域660、760において、最新のインク残量のデータ書き換えは、2つの記憶領域において交互に行なわれる。従って、万が一に、最新のインク残量のデータ書き換えを行なっている途中にコンセントが抜かれるなどのトラブルがあつてデータ書き換えが正常に行なわれなくても、他方の領域には、前回書き換えを行なったデータが必ず、記憶されている。従って、今回のデータ書き換えに異常が発生しても、前回書き換えたデータに基づいてインク残量の監視を継続することができる。

【0061】

[その他の実施の形態]

なお、上記形態では、第2の記憶領域660、760に記憶されるデータがインク残量のみであったが、インクカートリッジ107K、107Fの着脱回数、インクカートリッジ107K、107Fの開封以降の経過時間などを、プリンタ本体100との間でデータの読み出しおよび書き込みが行われる書き換えデータとして、第2の記憶領域660、760に記憶させてもよい。このように、インクカートリッジ107K、107Fの着脱回数を記憶させておけば、インク中（インクカートリッジ内）への気泡の入り具合が相違するので、それに応じてインクカートリッジ107K、107Fから記録ヘッド10に至る流路へのインクの充填条件（たとえば、フラッシング回数）を最適な条件に合致させることができる。

【0062】

また、カラー用のインクカートリッジ107Fにおいて、第2の記憶領域660では、最新のインク残量のデータ書き換えを交互に行われる2つの記憶領域を色毎に連続した領域に記憶させたが、それに代えて、今回、書き込みが行われる各色の記憶領域を連続して配置し、それに続いて、次回（または前回）に書き込みが行われる各色の記憶領域を配置してもよい。

【0063】

さらに、上記形態では、カラー用のインクカートリッジ107Fにおいて、第2の記憶領域660では、最新のインク残量のデータ書き換えを順番に行われる記憶領域を一つの色あたり2つずつ確保したが、一つの色あたり3つ以上の領域

を確保してもよい。

【0064】

さらにまた、本形態では、アドレスカウンタ83としてカウントアップするタイプのものを用いたが、カウントダウンするアドレスカウンタを用いてもよく、この場合にも、第2の記憶領域660、760が第1の記憶領域650、750よりも先にアクセスされるようにデータ配列を変更すればよい。すなわち、第2の記憶領域660、760を第1の記憶領域650、750よりも高アドレス番地に配置する。

【0065】

また、本形態では、記憶素子80としてEEPROMを用いたが、それに代えて、シーケンシャルアクセス形式の誘電体メモリ（FEROM）などを用いてもよい。

【0066】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明に係るインク収容体およびインクジェット記録装置では、インク収容体に搭載する記憶素子として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶手段を用いたので、使い捨てにされるという性質に合ったコストでインク収容体を提供できる。また、記憶手段において書き換えが行なわれる第2の記憶領域については、読み出し専用データが記憶される第1の記憶領域よりも先にアクセスされる配列になっているので、電源スイッチを切った以降に第2の記憶領域においてデータの書き換えが行なわれる場合でも、コンセン
トが抜かれる前にデータの書き換えを完了できる。従って、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な記憶手段を用いてインク収容体の低コスト化を図っても、データの書き換え異常が発生しにくいという利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明を適用したインクジェットプリンタの要部を示す斜視図である。

【図2】

図1に示すインクジェットプリンタの機能ブロック図である。

【図 3】

図 1 に示す記録ヘッドに形成したノズル開口のレイアウトを示す説明図である。

【図 4】

(A)、(B) はそれぞれ、インクカートリッジの斜視図、およびカートリッジ搭載部の斜視図である。

【図 5】

図 4 (A) に示すインクカートリッジを、図 4 (B) に示すカートリッジ搭載部に搭載する様子を示す断面図である。

【図 6】

図 1 に示すインクジェットプリンタに用いたインクカートリッジに内蔵の記憶素子の構成を示すブロック図である。

【図 7】

図 1 に示すインクジェットプリンタに用いた黒用のインクカートリッジに内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図である。

【図 8】

図 1 に示すインクジェットプリンタに用いたカラー用のインクカートリッジに内蔵の記憶素子のデータ配列を示す説明図である。

【図 9】

図 1 に示すインクジェットプリンタのプリンタ本体に内蔵の E E P R O M のデータ配列を示す説明図である。

【図 10】

図 1 に示すインクジェットプリンタにおける電源オフまでに行う処理を示すフローチャートである。

【図 11】


(A)、(B) はそれぞれ、図 1 に示すインクジェットプリンタにおいて、プリンタ本体からインクカートリッジに内蔵の記憶素子にインク残量を書き込む際の処理を示すフローチャート、およびこの処理を行う際のタイミングチャートである。

【符号の説明】


- 1 インクジェットプリンタ（インクジェット記録装置）
- 5 プリントエンジン
- 10 記録ヘッド
- 17 圧電振動子
- 23 ノズル開口
- 40 プリントコントローラ
- 46 制御部
- 80 記憶素子
- 81 メモリセル
- 82 リード・ライト制御部
- 83 アドレスカウンタ
- 107K、107F インクカートリッジ（インク収容体）
- 107C、107LC、107M、107LM、107Y インク収容部
- 650、750 第1の記憶領域
- 660、760 第1の記憶領域
- COM 駆動信号

【書類名】 図面


【図 1】

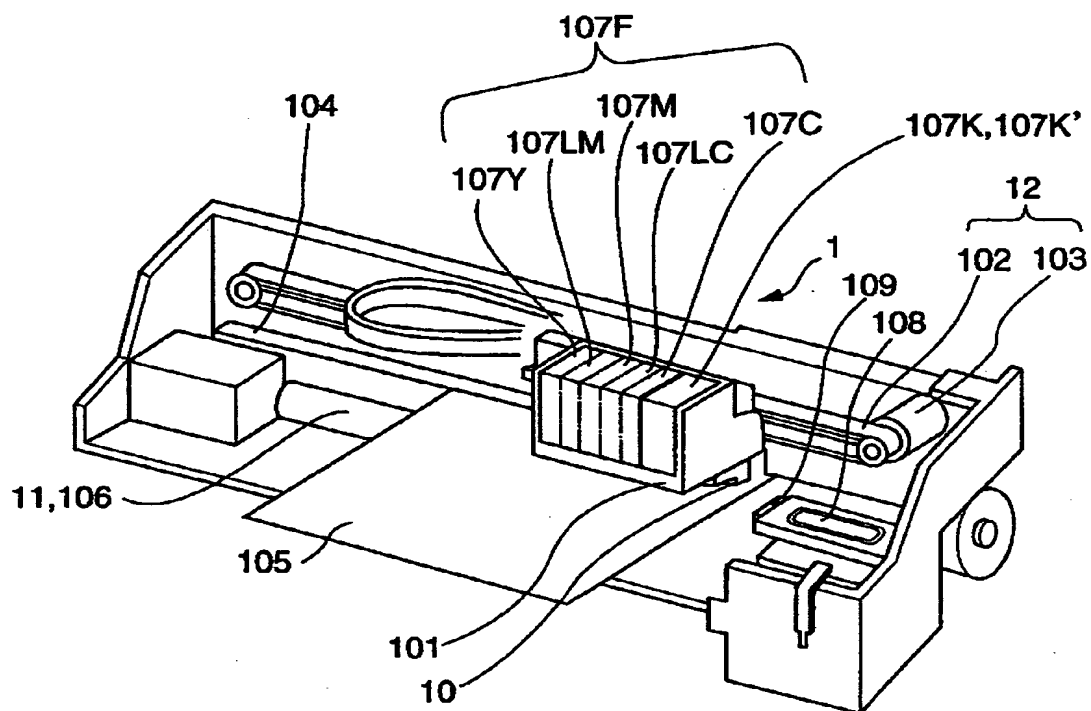


【図 2】

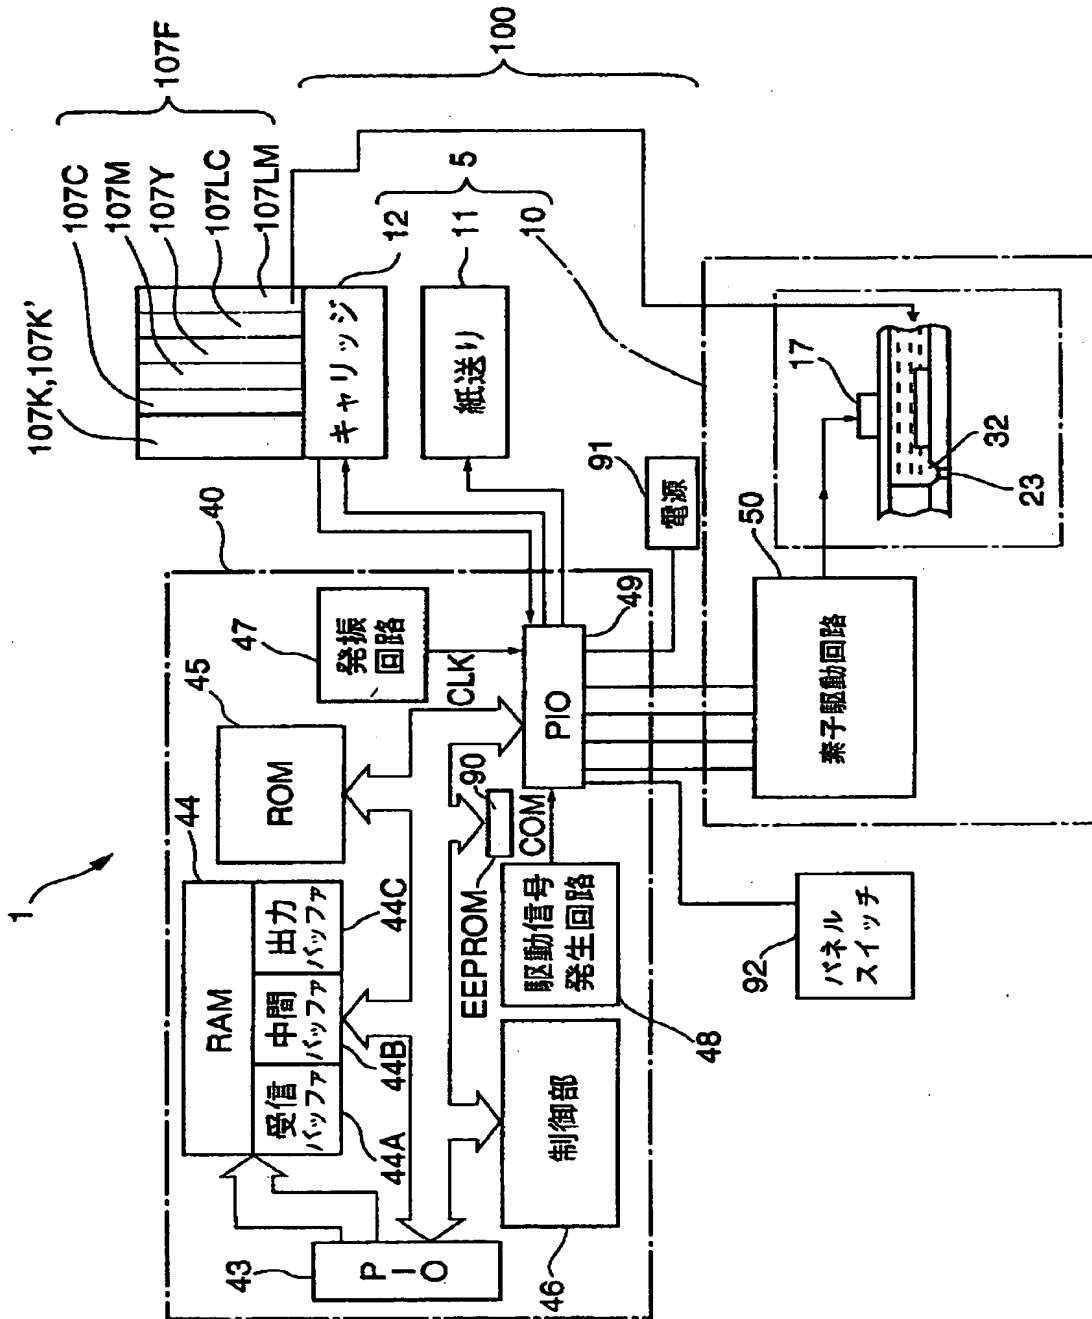


【图 3】

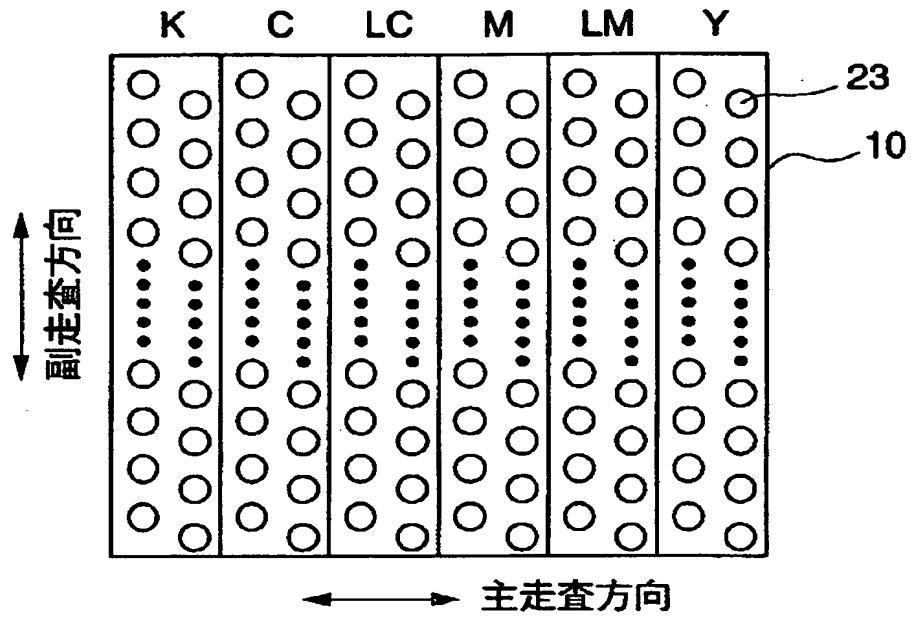


【図4】

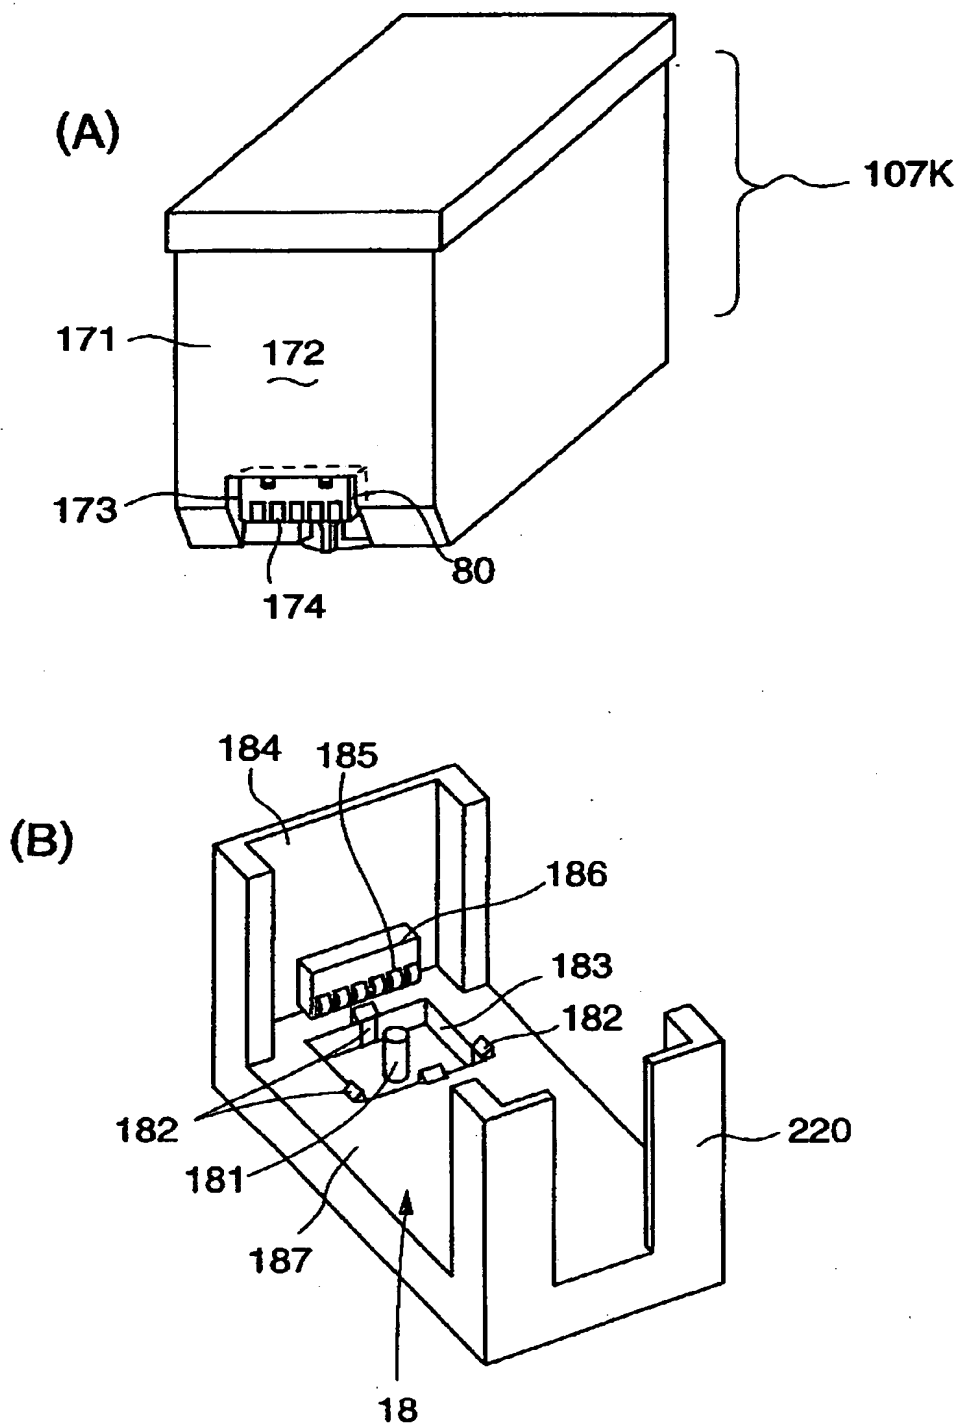

【図 5】

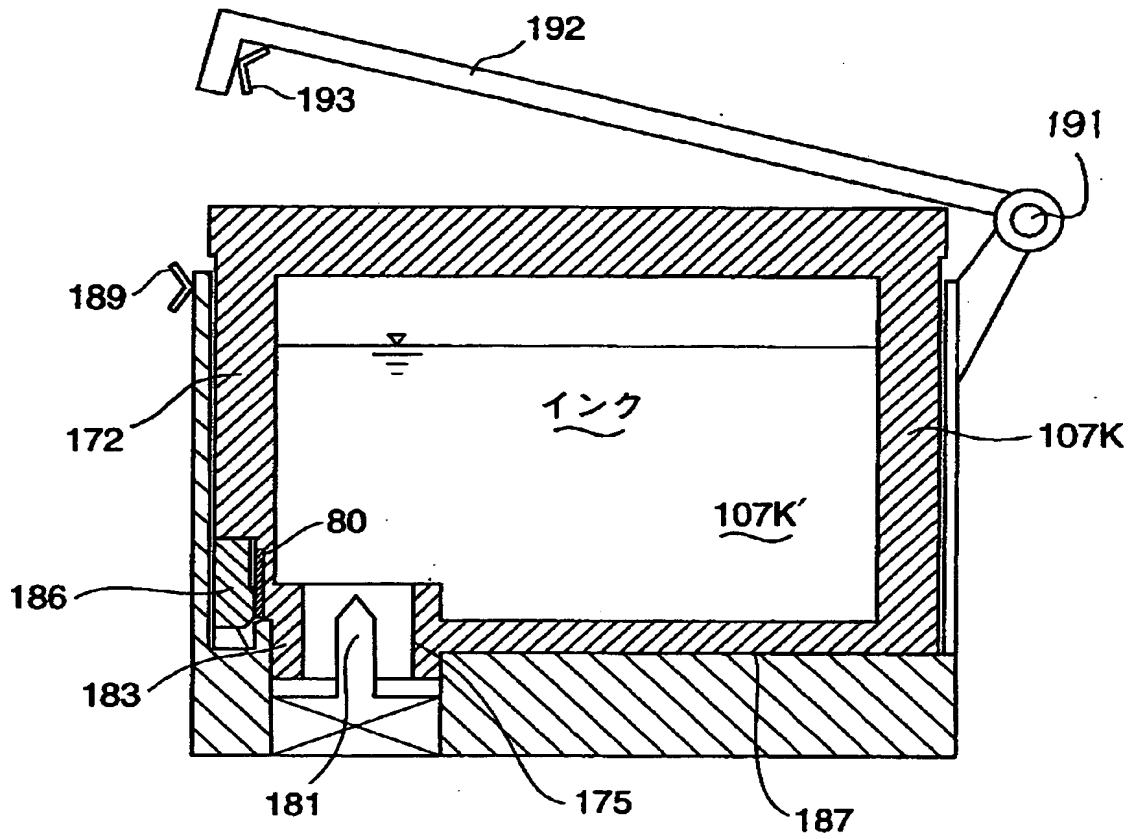

【図6】

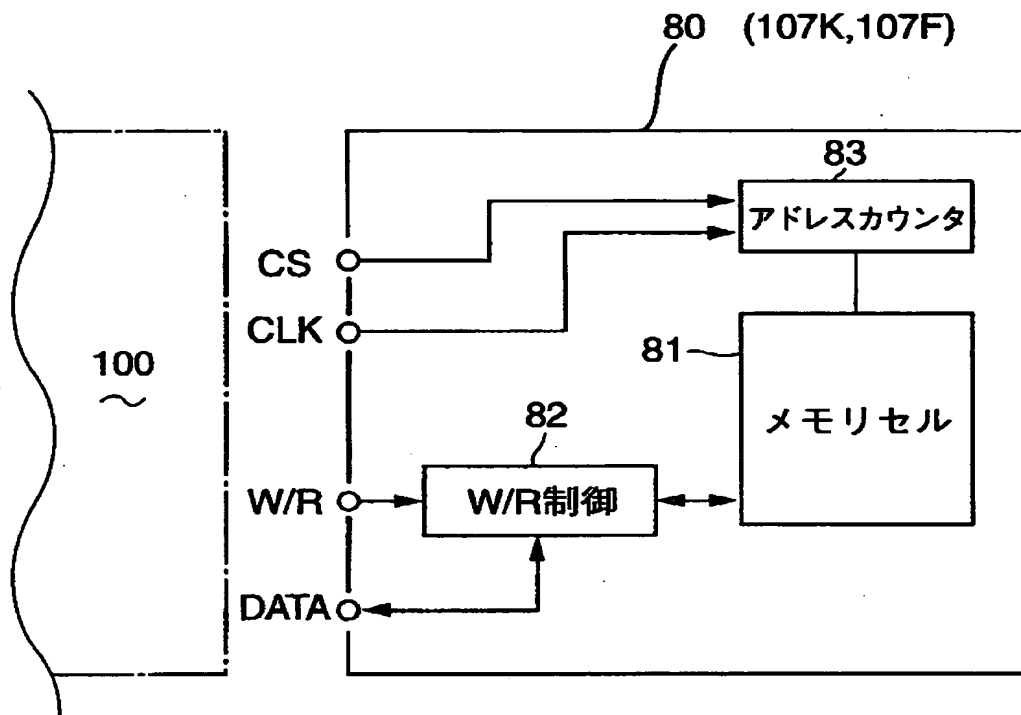

【図7】

| | 情報内容 | |
|-----|--------------------|-----|
| 701 | 黒インク残量データ | 760 |
| 702 | 黒インク残量データ | |
| 711 | 開封時期データ（年） | 750 |
| 712 | 開封時期データ（月） | |
| 713 | インクカートリッジのバージョンデータ | |
| 714 | インクの種類データ | |
| 715 | 製造年データ | |
| 716 | 製造月データ | |
| 717 | 製造日データ | |
| 718 | 製造ラインデータ | |
| 719 | シリアルナンバーデータ | |
| 720 | リサイクル有無データ | |

80, 107K

【図8】

| | 情報内容 | |
|-----|--------------------|-----|
| 601 | シアンインク残量データ | 660 |
| 602 | シアンインク残量データ | |
| 603 | マゼンダインク残量データ | |
| 604 | マゼンダインク残量データ | |
| 605 | イエローインク残量データ | |
| 606 | イエローインク残量データ | |
| 607 | ライトシアンインク残量データ | |
| 608 | ライトシアンインク残量データ | |
| 609 | ライトマゼンダインク残量データ | |
| 610 | ライトマゼンダインク残量データ | |
| 611 | 開封時期データ（年） | 650 |
| 612 | 開封時期データ（月） | |
| 613 | インクカートリッジのバージョンデータ | |
| 614 | インクの種類データ | |
| 615 | 製造年データ | |
| 616 | 製造月データ | |
| 617 | 製造日データ | |
| 618 | 製造ラインデータ | |
| 619 | シリアルナンバーデータ | |
| 620 | リサイクル有無データ | |

80, 107F


【図9】

| | 情報内容 |
|-----|--------------------|
| 801 | 黒インク残量データ |
| 802 | 開封時期データ（年） |
| 803 | 開封時期データ（月） |
| 804 | インクカートリッジのバージョンデータ |
| 805 | インクの種類データ |
| 806 | 製造年データ |
| 807 | 製造月データ |
| 808 | 製造日データ |
| 809 | 製造ラインデータ |
| 810 | シリアルナンバーデータ |
| 811 | リサイクル有無データ |
| 821 | シアンインク残量データ |
| 822 | マゼンダインク残量データ |
| 823 | イエローインク残量データ |
| 824 | ライトシアンインク残量データ |
| 825 | ライトマゼンダインク残量データ |
| 826 | 開封時期データ（年） |
| 827 | 開封時期データ（月） |
| 828 | インクカートリッジのバージョンデータ |
| 829 | インクの種類データ |
| 830 | 製造年データ |
| 831 | 製造月データ |
| 832 | 製造日データ |
| 833 | 製造ラインデータ |
| 834 | シリアルナンバーデータ |
| 835 | リサイクル有無データ |



90, 100



【図 10】

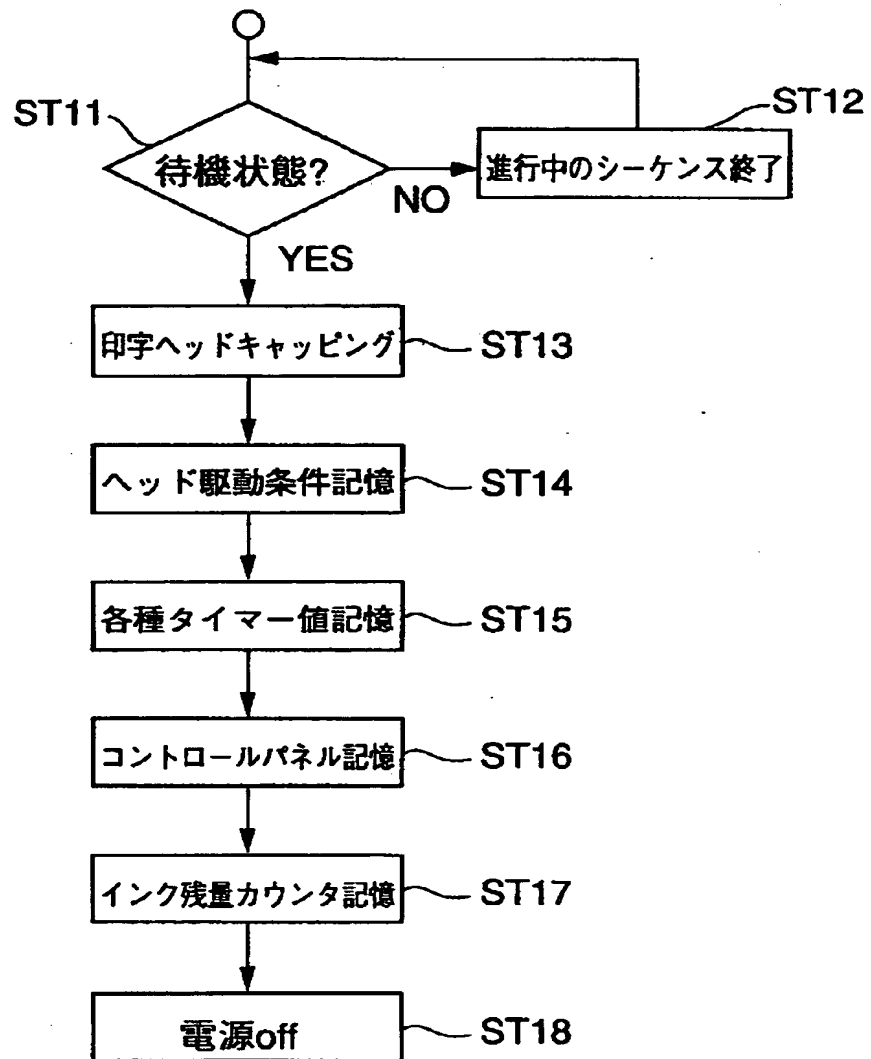

【図 11】

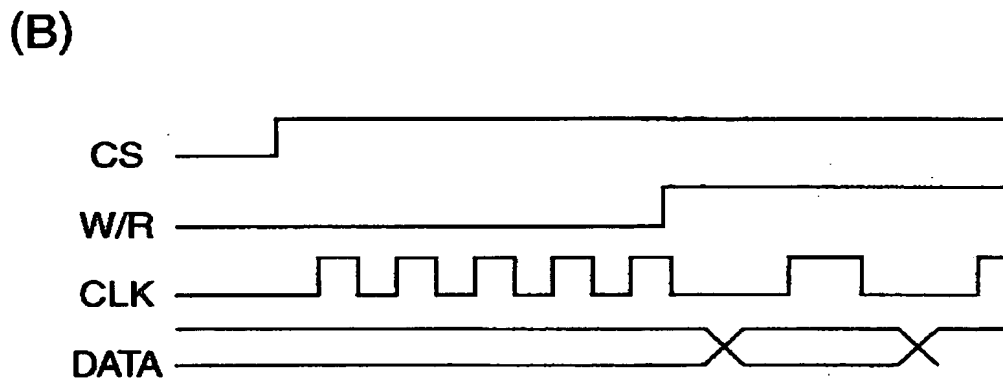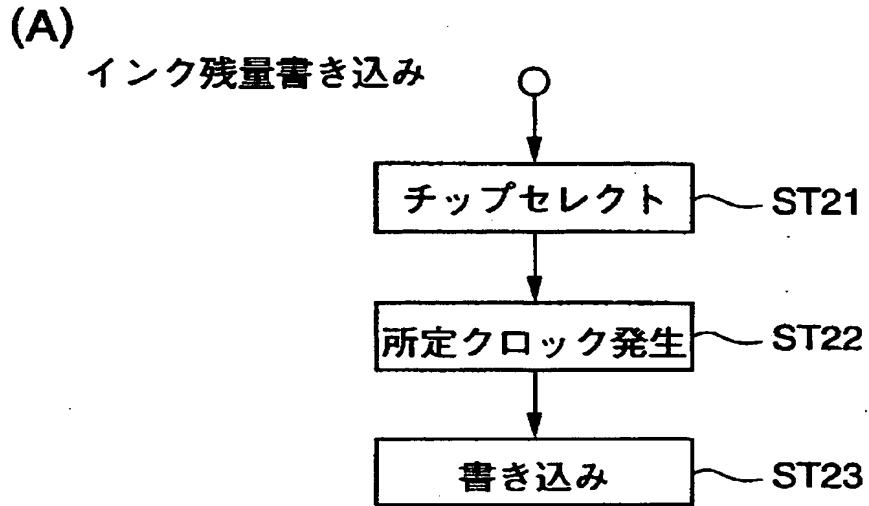

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 インク収容体に搭載される記憶素子として安価なものを用いても、インク残量などといったデータを確実に書き換えることのできるインクジェット記録装置、およびそれに用いるインク収容体を提供すること。

【解決手段】 インクジェットプリンタ 1 において、インクカートリッジ 107 K、107 F に搭載の記憶素子 80 として、シーケンシャルアクセスしか行なわれない安価な EEPROM を用いて低コストを図る。また、記憶素子 80 のメモリセル 81 において、インクカートリッジ 107 K、107 F のインク残量が書き換えられる第 1 の記憶領域については、読み出し専用データが記憶される第 2 の記憶領域よりも先にアクセスされる領域に配置する。

【選択図】 図 1

【書類名】
【訂正書類】

職権訂正データ
特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【住所又は居所】

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100093388

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社 知的財産部 内

【氏名又は名称】

鈴木 喜三郎

【選任した代理人】

【識別番号】

100095728

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社 知的財産部 内

【氏名又は名称】

上柳 雅誉

【選任した代理人】

【識別番号】

100107261

【住所又は居所】

長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社 知的財産部 内

【氏名又は名称】

須澤 修

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

| | |
|----------|------------------|
| 1. 変更年月日 | 1990年 8月20日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |
| 氏 名 | セイコーエプソン株式会社 |